


# TUBES CALIBRÉS PVDF (Polyfluorure de Vinylidène)

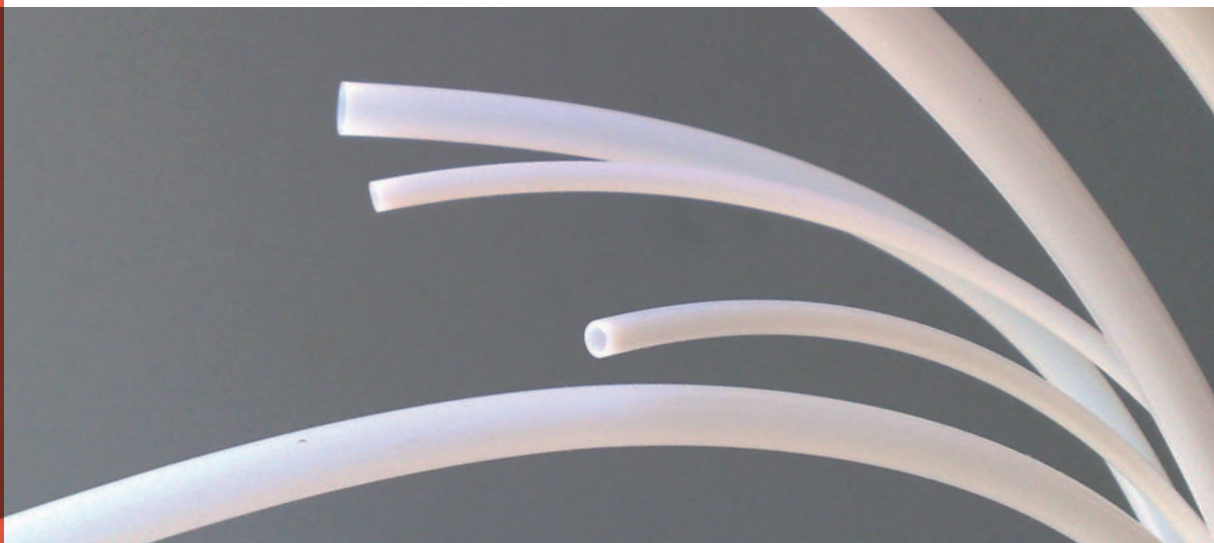

## SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD PVDF

En millimètres (en stock)

	BASE REF. ARTICLE	Ø		Tol. Dext.	P.S.	P.E.	R.C.	POIDS	COULEUR
		Int. mm	Ext. mm	mm	bar à 23°C	bar à 23°C	mm	kg/m	23
COURONNE DE 25 M	80PDF0204	2	4	+/-0,10	53	160	25	0,0170	•
	80PDF0406	4	6	+/-0,10	32	96	35	0,0280	•
	80PDF0608	6	8	+/-0,10	23	69	50	0,0390	•
	80PDF0810	8	10	+/-0,15	17	53	70	0,0510	•
	80PDF1012	10	12	+/-0,15	14	43	120	0,0620	•
COURONNE DE 100 M	80PDF0204	2	4	+/-0,10	53	160	25	0,0170	•
	80PDF0406	4	6	+/-0,10	32	96	35	0,0280	•
	80PDF0608	6	8	+/-0,10	23	69	50	0,0390	•
	80PDF0810	8	10	+/-0,15	17	53	70	0,0510	•
	80PDF1012	10	12	+/-0,15	14	43	120	0,0620	•

23 laiteux opaque

Tolérance Lg :  
+/- 2%

**OPTIONS :**  
Couleurs sur demande  
Autres diamètre  
sur demande

### CARACTÉRISTIQUES :

Très bonne résistance à la pression et tenue chimique élevée, forte résistance à l'abrasion et grande stabilité thermique.

### RACCORDEMENTS :

Raccords instantanés en PVDF.

### GAMME DE TEMPERATURES :

-20°C à +145°C

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE :

+23°C	100%
+40°C	55%
+60°C	50%
+80°C	45%
+90°C	25%

TOL.: TOLERANCES  
P.E.: PRESSION D'ECLATEMENT

P.S.: PRESSION DE SERVICE  
R.C.: RAYON DE COURBURE



**N.U.E**

NEGOGE EUROPEEN