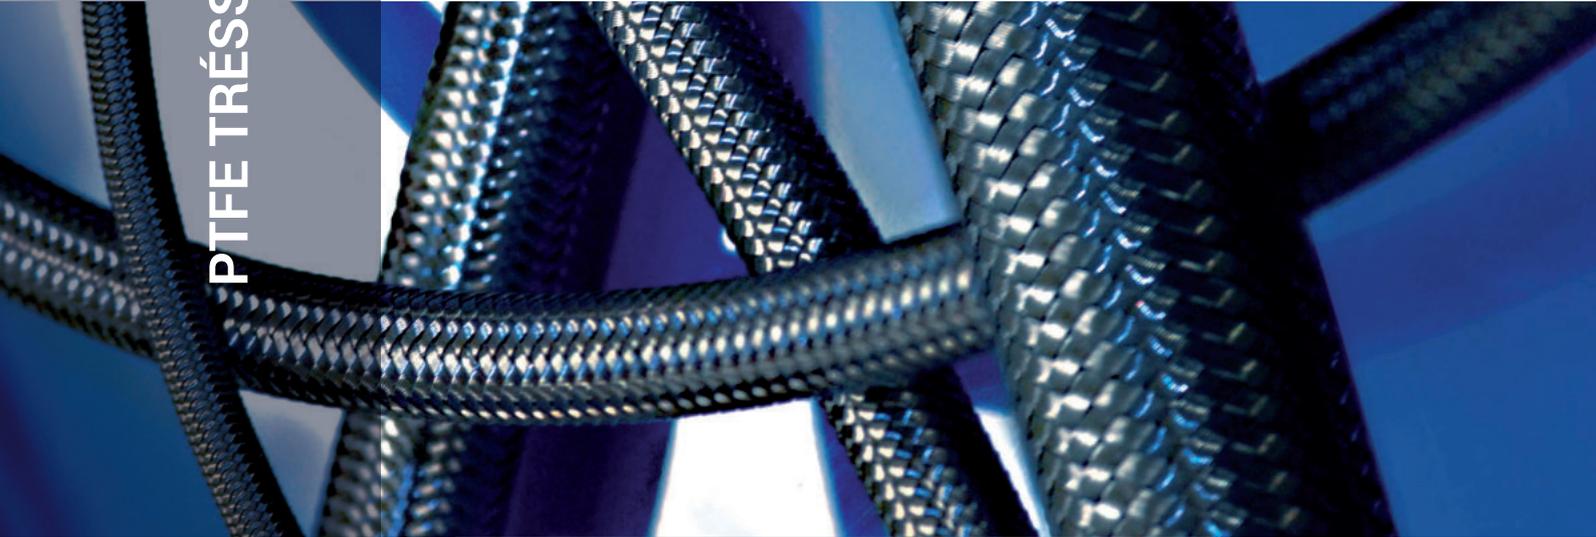


TUYAUX FLEXIBLES EN PTFE POUR HAUTES PRESSIONS

**PAROI ÉPAISSE - 1 TRESSE**TUYAUX  
PTFE TRESSÉS INOX

## SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD PAROI ÉPAISSE - 1 TRESSE

**CARACTÉRISTIQUES :**

Tube interne lisse  
fabriqué avec PTFE  
naturel  
Tresse extérieure en  
acier inox AISI 304

**RACCORDEMENTS :**

Raccords hydrauliques  
à sertir, spécifiques  
PTFE.



**GAMME DE  
TEMPÉRATURES :**  
-70°C à +260°C



**PROPRIÉTÉS  
MÉCANIQUES  
EN FONCTION DE  
LA TEMPÉRATURE :**

+23°C	100%
+50°C	100%
+100°C	80%
+150°C	70%
+200°C	60%
+250°C	50%



LITFM	BASE REF. ARTICLE	ID	Ep.	ID	OD	P.S.	P.E.	R.C.
		"	mm	mm	mm	bar à 23°C	bar à 23°C	mm
LONGUEURS VARIABLES DE PRODUCTION	65L1TFM32590000P	1/8"	0,9	3,2	6,3	250	1000	25
	65L1TFM48740000P	3/16"	0,9	4,8	7,8	210	840	35
	65L1TFM63900000P	1/4"	0,9	6,35	9,4	185	740	45
	65L1TFM79100000P	5/16"	0,9	7,9	11,2	160	640	50
	65L1TFM95120000P	3/8"	0,9	9,5	12,8	140	560	55
	65L1TFM10130000P	13/32"	0,9	10,3	13,6	135	540	65
	65L1TFM12150000P	1/2"	0,9	12,7	16	125	500	70
	65L1TFM15190000P	5/8"	1	15,9	19,3	105	420	130
	65L1TFM19220000P	3/4"	1,0	19	22,5	95	380	190
	65L1TFM22250000P	7/8"	1,1	22,2	26	75	300	250
65L1TFM25290000P	1"	1,1	25,4	29,4	67	268	270	

**OPTIONS :**

tresse acier AISI 316  
et/ou PTFE antistatique  
sur demande

dimensionnel hors  
standard sur demande

ID: DIAMÈTRE INTERNE  
P.S.: PRESSION DE SERVICE

Ep.: ÉPAISSEUR  
P.E.: PRESSION D'ÉCLATEMENT

OD: DIAMÈTRE EXTERNE  
R.C.: RAYON DE COURBURE



**N.U.E**  
NEGOGE EUROPEEN